業務用食器洗浄機

DW-500(V)

SINPLE DOOR TYPE

超洗浄

使い易さを徹底追求

- 場所をとらない、**壁ピタ61cm**。
- 食器の出し入れがスムーズ、**三面解放ドア**。
- ブースター**内蔵**、高出力ヒーター(3440kcal)使用により、**配管・排気工事不要**。

業務用自動食器洗浄機 UNDER COUNTER TYPE DW-500(V)

スペース、コストのムダを徹底的にカット。
ブースター内蔵のシンプルドアタイプ。

高出力ヒーター使用による配管・排気工事の不要。
高出力ヒーター（3440kcal）の使用により、ブースターの必要がなく（給湯60℃の場合）、ガス配管・排気工事の必要もありません。

壁ピタ61cmの省スペース設計。
省スペース設計により、厨房を有効にご利用いただけます。また、独自のアーム採用により、コーナーにも省スペースで収まります。

スムーズな動きの三面開放ドア採用。
食器の出し入れがスムーズな三面開放ドア。使い勝手や、作業効率がグ～ンとアップします。

パワフルな洗浄力。
1ラック50秒の洗浄能力を誇り、一馬力（750W）強力ポンプと独自の噴射ノズルにより、和食器洗いに威力を発揮します。

経費は手洗いの1/3でOK。
能率3倍アップで、人件費や人手不足の問題を解消します。

ガスブースター（別売）
ワンタッチ点火で操作もラクラク。より高温でのすすぎを可能にします。

外形寸法
W250mm
H700mm
D600mm

洗浄サイクル

残さい処理
残さいを取り除き、汚れた食器類をラックに並べて洗浄機にセット。

主洗浄
洋食器はもちろん、形状の複雑な和食器もムラなく洗浄します。

洗い上がりまで **53秒**

乾 燥
余熱で素早く乾燥します。雑菌や洗剤などの残留物を残しません。

仕上げ（除菌）
80℃以上の高温で仕上げ（すすぎ）ます。除菌効果は抜群です。

衛生面も安心、強力な除菌効果
細菌死滅温度の77℃を超えた、80℃以上の高温湯による仕上げで、衛生的にムラなく美しく洗い上げます。



《大腸菌検査写真》
『検査報告書』財団法人日本食品分析センターの洗浄効果試験の結果、一般細菌とも検出されず、良好な洗浄効果を示した。

外形図

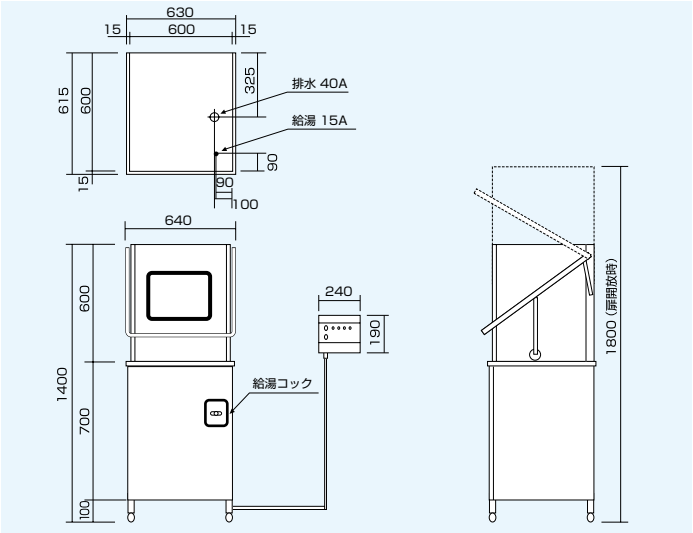

●ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。

仕　様

型式		ドアータイプ		
外形寸法		630(間口)×615(奥行き)×1400〈1800 開口時〉(高さ)mm 800（設備面高さ）mm		
重量		118kg		
ラック寸法		500×500mm		
材質		槽本体／SUS304・化粧板／ステンレス鋼板		
洗浄サイクル	洗浄時間	53秒（標準）		
		洗い	休止	ススギ
		40秒	3秒	10秒
	洗い	上下回転ノズル噴射式 ポンプ出力 三相200V　50／60Hz　0.75kw		
		吐出流量	ヒーター	タンク容量	温度
		195ℓ／分	2kw	45ℓ	60℃
	ススギ	上下回転ノズル噴射式 ポンプ出力 三相200V　50／60Hz　0.25kw		
		吐出流量	ヒーター	タンク容量	温度
		65ℓ／分	2kw	10ℓ	80℃
温水消費量		2ℓ～6ℓ（可変可能）		
電気		三相200V　50／60Hz　3.5KVA		
配管		給湯管＝15A オネジ 排水管＝40A オネジ		
洗剤		無泡性液体洗剤		

※100V仕様のオーダーも可能です。

●お問い合わせは…

シェルパ株式会社
本　　社:〒611-0042 京都府宇治市小倉町西山70-6
TEL:0774-28-6223　FAX:0774-28-6224
営業本部:〒664-0842 兵庫県伊丹市北河原4-2-15
TEL:072-777-3706　FAX:072-777-3707
URL http://www.sherpa-sv.co.jp

※カタログ仕様は品質向上のため予告なしに変更することがあります。